

1) Для выполнения обновления ПО требуется подготовить :


a) скачать файл программного обеспечения **World Vision Foros Combo T2/S2**

b) разархивировать файл прошивки с разрешением **.bin** из архива **.rar**

c) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.bin**


d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе на лицевой панели

Далее перейти по пунктам графического меню : **Меню - Утилиты - Обновление ПО - Обновление по USB**

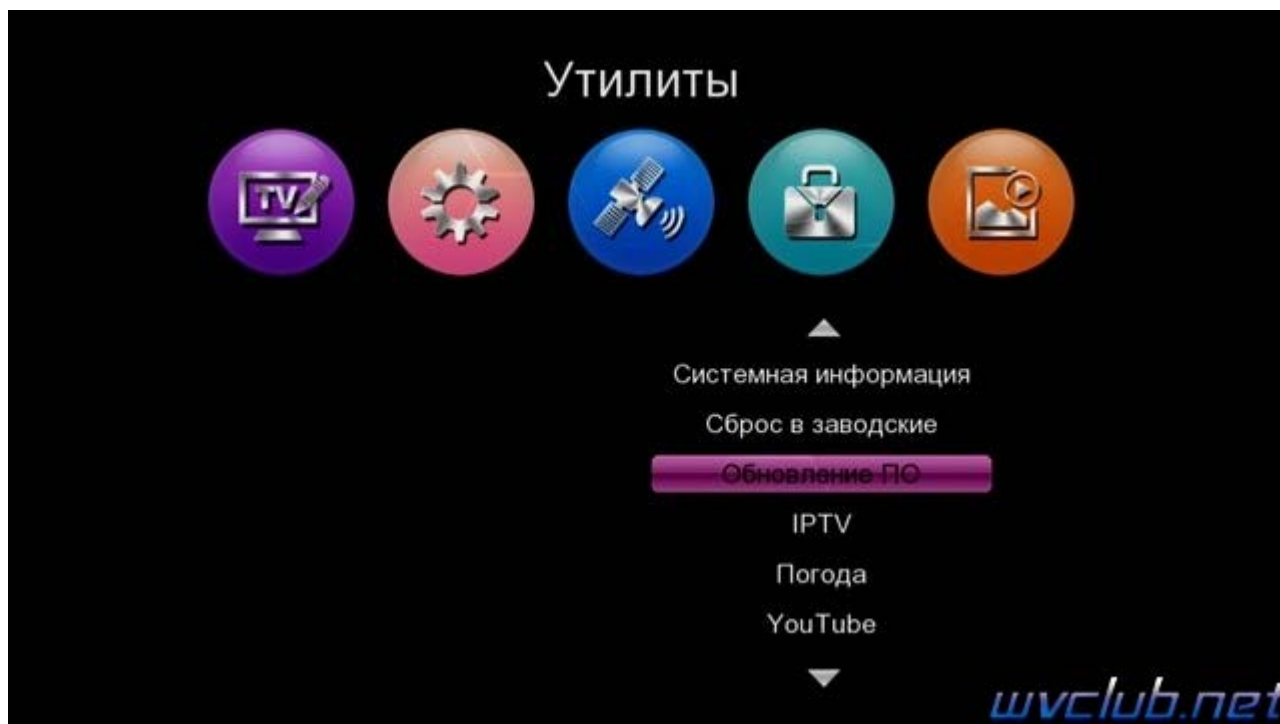


- Тип обновления - Обновление по USB (Если выбрать Дамп, то можно создать вашу индивидуальную резервную копию).

- Раздел - **Всё** Для обновления программного обеспечения оставляем **Все** (для обновления всех разделов программного обеспечения), так как остальные типы: Приложение (обновление встроенных интернет приложений), Data (обновление пользовательских настроек, только для частичного обновления программного обеспечения, User DB (база списка каналов), Key DB (база ключей спутника).

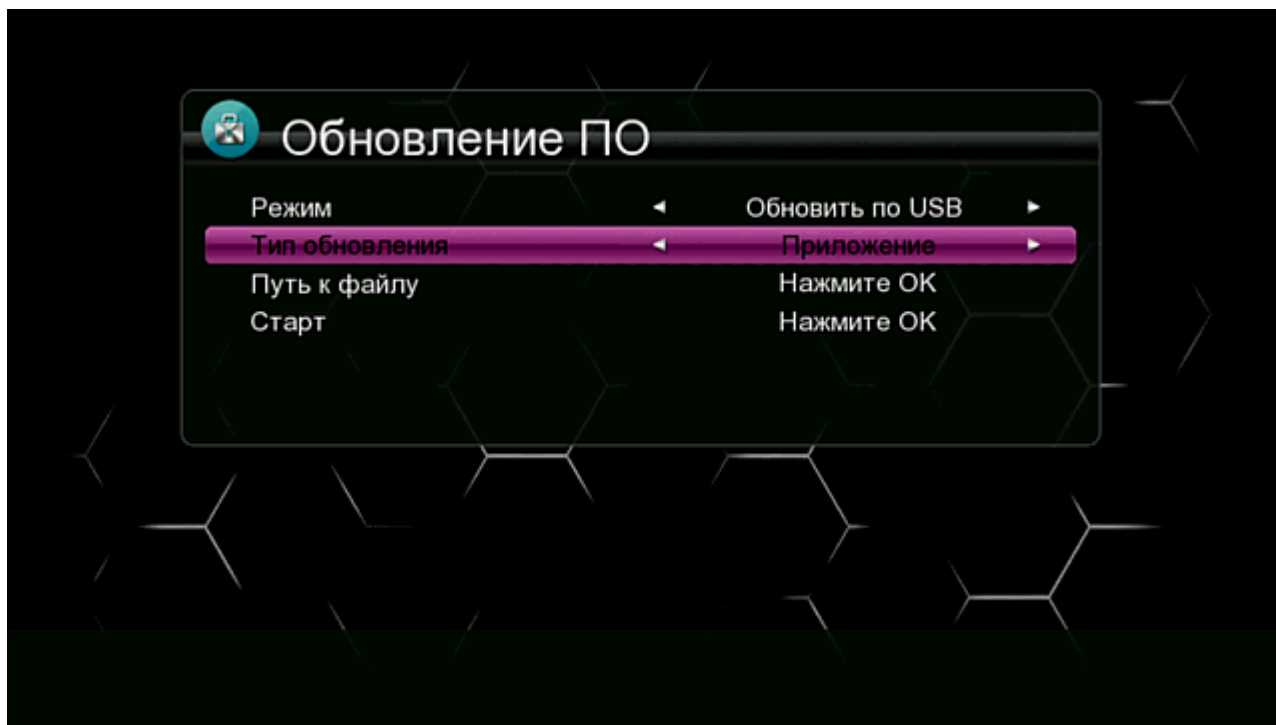


- **Путь к файлу** - нажимаем ОК и указываем путь к файлу, имя должно совпадать с файлом обновления который вы положили на USB накопитель , расширение **.bin**
- **Старт** выделив данную строку (ещё раз убедились что у Вас все пункты выбраны правильно) - нажимаем кнопку пульта **ОК** чтобы подтвердить старт обновления .

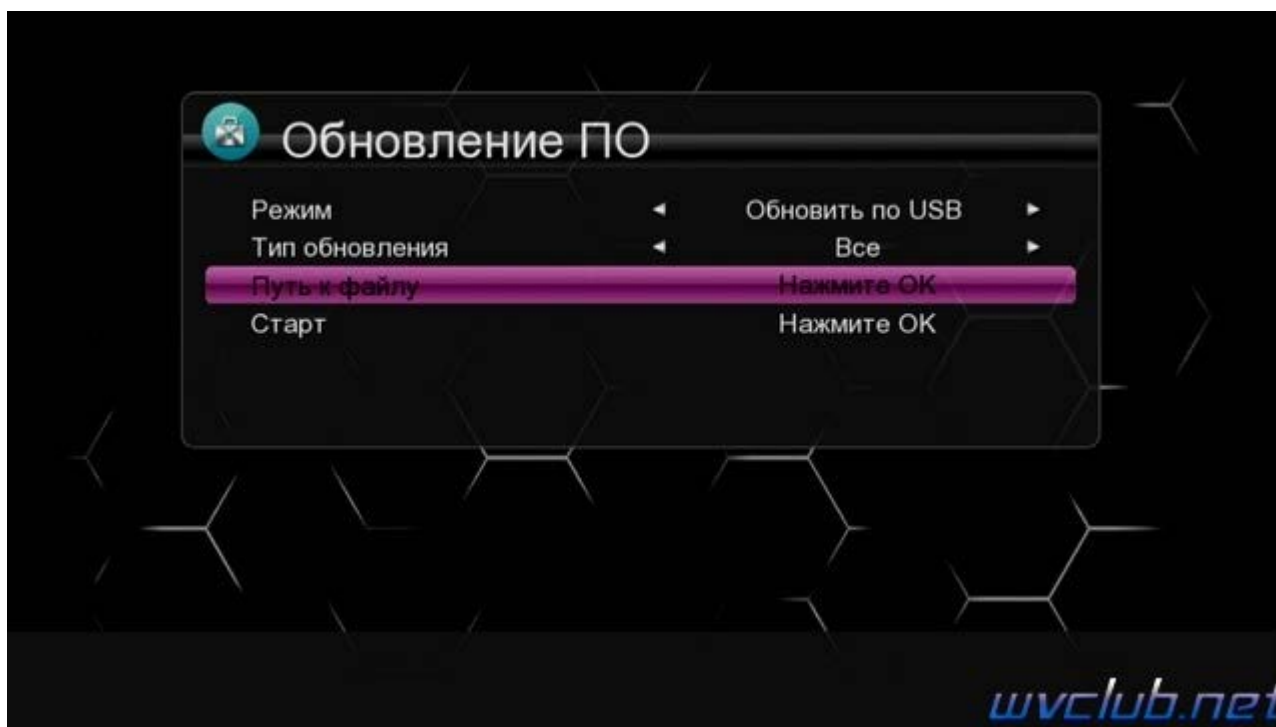




wvclub.net

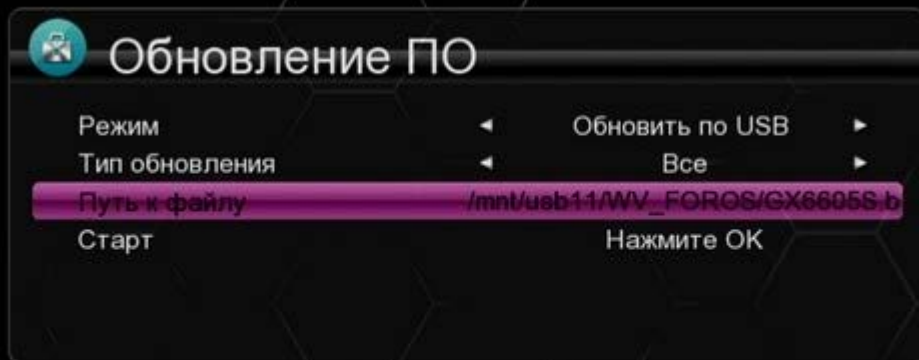

wvclub.net


Получаем предупреждение : Ожидание... Не отключайте питание!

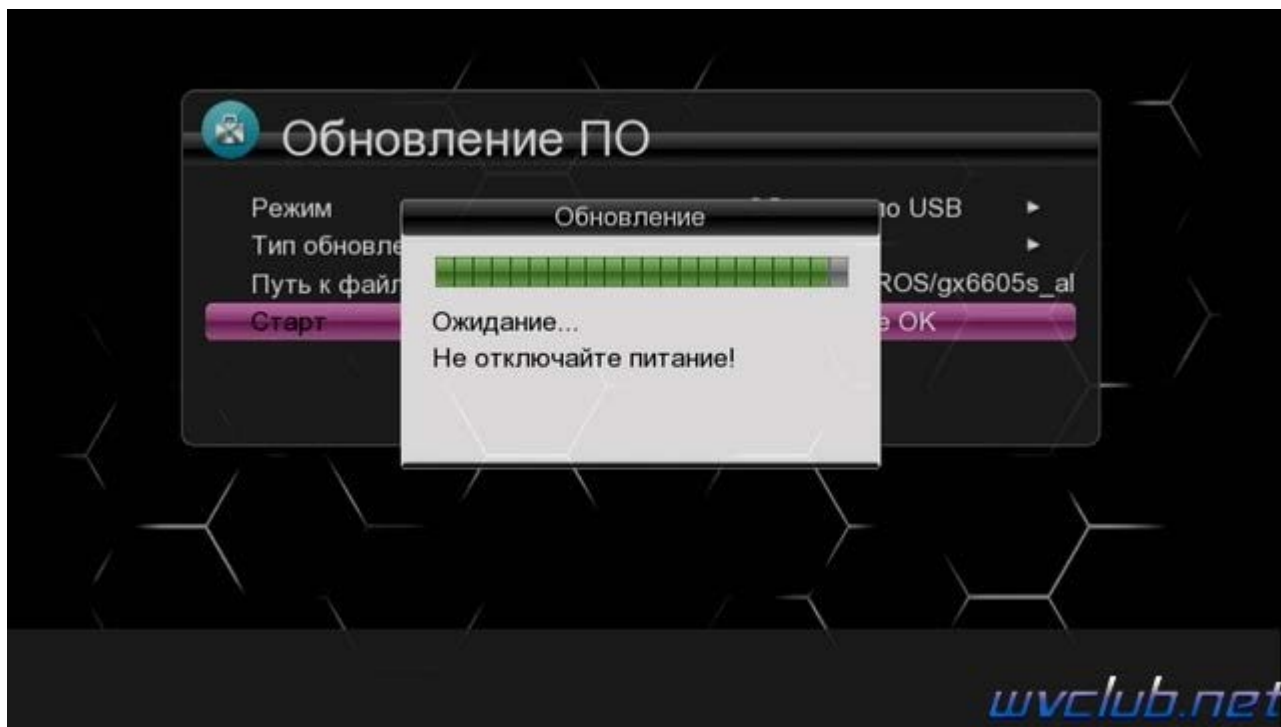


Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса обновления программного обеспечения , за прогрессом обновления можно следить на экране ТВ.

Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

Начнется процесс обновления, черта с прогрессом будет увеличиваться и по завершению наполнения телеприставка самопроизвольно перезагрузится.

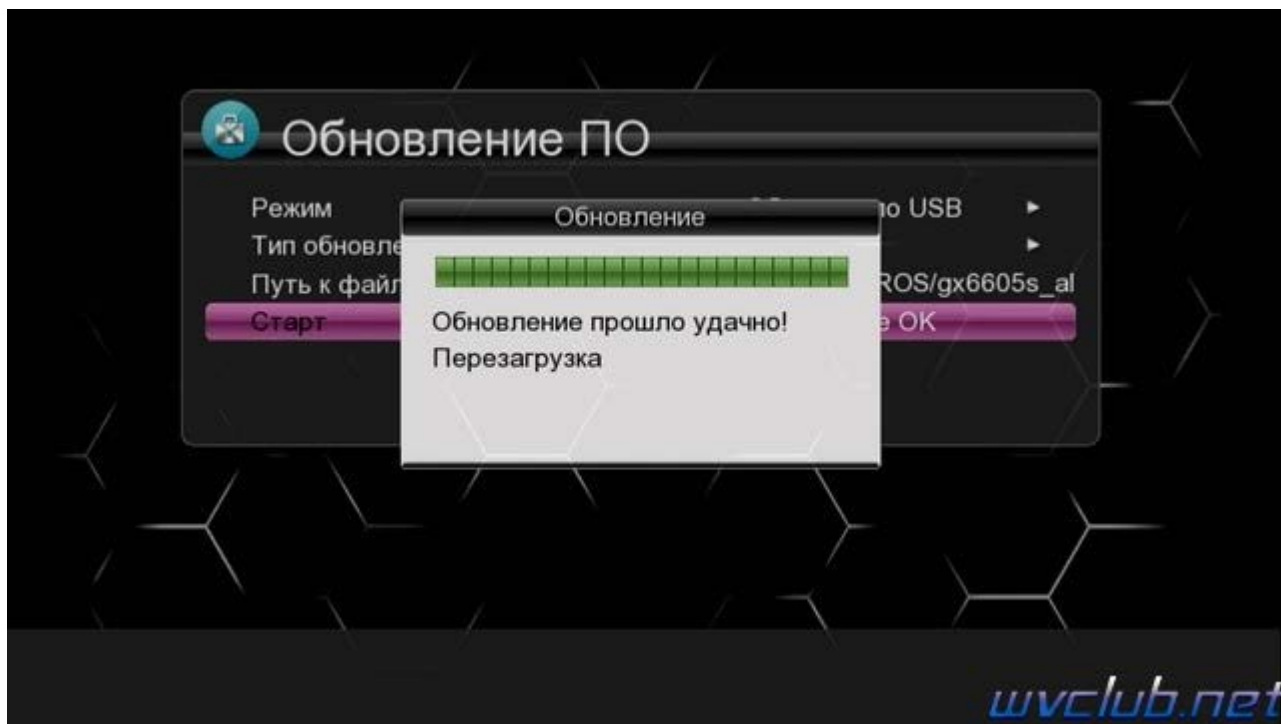

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : **Меню - Утилиты - Системная информация**

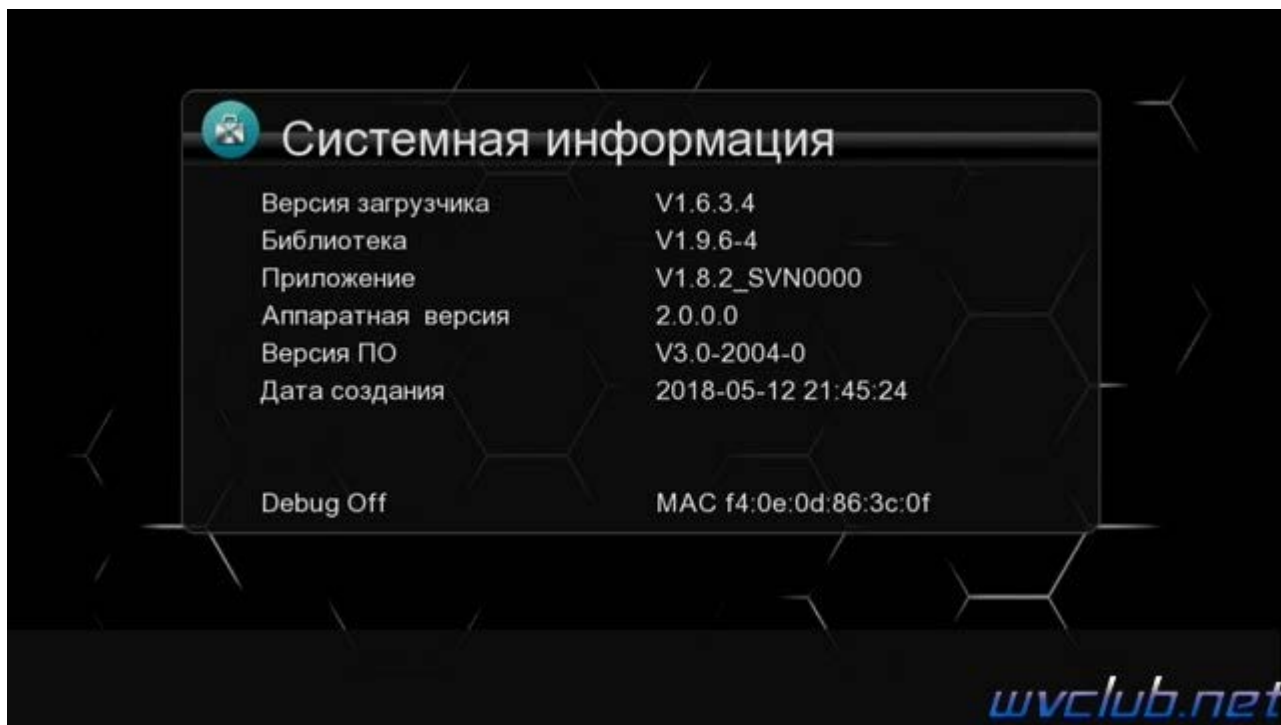

2) Создание резервной копии ПО (Дамп)

Чтобы создать резервную копию требуется перейти в **Меню - Утилиты -** в разделе **Обновление ПО**, **Тип обновления** выбрать < > не **Обновление по USB**, а **Дамп**.

